


TUBULAR VINYL GASKET

Window Installation:

1. Cut strips to fit top and sides of upper window, bottom and sides of lower window.
2. Place strips with the tubular seal pressing against the closed window.
3. Nail in place, spacing nails about 4 to 6 inches apart.
4. For the lock rail, cut a strip to fit the bottom of the upper window.
5. Nail in place with the tubular seal facing up to fill gap.

Door Installation:

1. Cut strips to fit top and sides of door frame.
2. With door closed, place strips on the door stop with the tubular seal pressing against the closed door.
3. Nail in place, spacing nails about 4 to 6 inches apart.

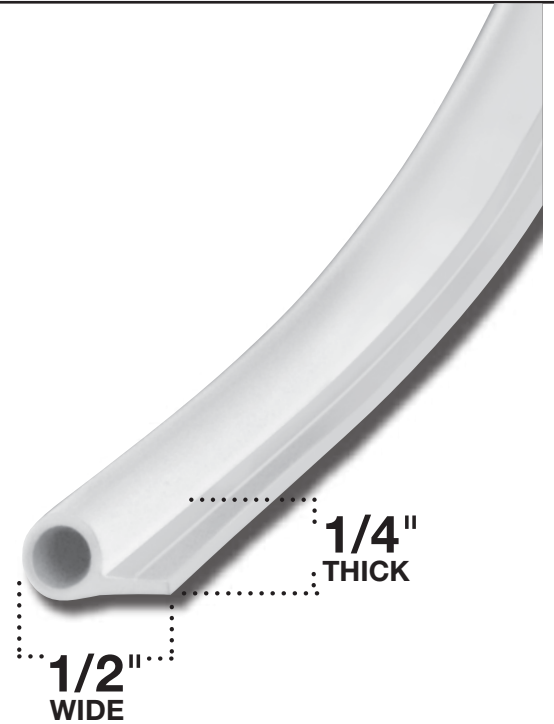

JUNTA TUBULAR DE VINILO

Instalación en Ventanas:

1. Corte tiras del largo de la parte de arriba y los lados de la ventana superior, la parte de abajo y los lados de la ventana inferior.
2. Ponga las tiras con el sello cilíndrico presionando contra la ventana cerrada.
3. Clave en su lugar espaciando los clavos de 4 a 6 pulgadas.
4. Para la riel, corte una tira del largo de abajo de la ventana superior.
5. Clave en su lugar con el sello cilíndrico hacia arriba para cubrir la grieta.

Instalación en Puertas:

1. Corte tiras del largo de la parte superior y los lados del marco.
2. Con la puerta cerrada, ponga las tiras en el borde de la puerta con el sello cilíndrico presionando contra la puerta cerrada.
3. Clave en su lugar espaciando los clavos de 4 a 6 pulgadas.

